

POSI LOCK™ PULLER, INC.

The Cage® is the Key



О КОМПАНИИ

«Энерпром» является эксклюзивным дистрибьютором фирмы «Posi Lock puller, inc», США, по продвижению и реализации механических съемников “Posi Lock” на территории России.




Фирма «Пози Лок Пуллер, Инк.» основана в 1974 г , расположена в г. Северная Дакота (США), разрабатывает и производит наиболее полную линейку съёмников для демонтажа деталей, установленных с натягом, в частности, патентованных механических съёмников под брендом «Posilock». Продукция производится в полном соответствии с международными стандартами для такого вида инструмента.


■ Патентованная конструкция съёмника, рама безопасности направляет захваты, обеспечивает быструю установку съёмника, подготовку к работе, надёжный захват детали и повышенную безопасность работ, предотвращая соскальзывание захватов с снимаемой детали.

■ Съёмники Posi Lock поставляются в двух вариантах сборки: трехзахватный и двухзахватный

■ Уникальная конструкция рамы безопасности позволяет применять съёмники "Posi Lock" там, где обычные съёмники непригодны.

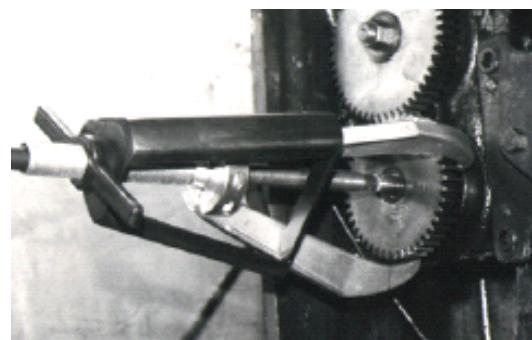

1 - наконечник винта,
2 - винт с резьбой,
нанесённой накаткой,
3 - захваты,

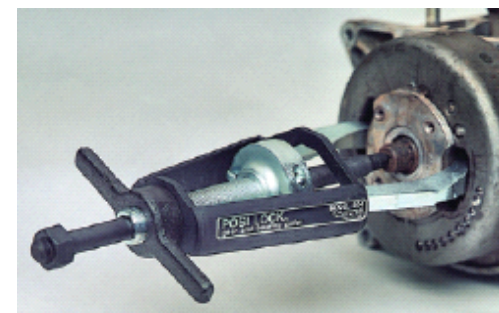

4 - рама безопасности,
5 - Т-образная гайка,
6 - головка винта.

- Механические съемники Posi Lock с рамой безопасности позволяют одному человеку производить полный цикл работ по демонтажу деталей.
- Широкий выбор опций для увеличения глубины и диаметра захвата:
- предохранительные проставки предназначены для защиты наконечника винта, проставки-удлинители, - для увеличения глубины захвата;
- удлиненные захваты используются для увеличения глубины и диаметра захвата съемников, их применение позволяет уменьшить усилие предварительного зажима на 25%.
- Т-образная гайка и рама направляют и фиксируют захваты в течение всего процесса работы со съемником, что позволяет раскрывать захваты, устанавливать, выравнивать и фиксировать их на снимаемой детали одному человеку, путем вращения Т-образной гайки.



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЪЁМНИКОВ POSI LOCK

Модель, 3-х захватные	Макс. глубина захвата, мм	Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм	Усилие, метрическая тонна, (американская тонна)	Вес, кг
102	57	6 - 82	0,9 (1)	0,31
103	76	6 - 114	1,8 (2)	0,59
104	102	13 - 127	4,5 (5)	1,88
106	152	13 - 178	9,1 (10)	3,58
108	203	19 - 305	15,47 (17)	5,9
110	246	25 - 381	18,2 (20)	8,2
113	305	64 - 457	27,3 (30)	18,0
116	356	76 - 635	36,3 (40)	29,5

Модель, 2-х захватные	Макс. глубина захвата, мм	Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм	Усилие, метрическая тонна, (американская тонна)	Вес, кг
202	57	6 - 82	0,9 (1)	0,28
203	76	6 - 114	1,8 (2)	0,51
204	102	13 - 127	1,8 (2)	1,36
206	152	13 - 178	5,4 (6)	3,2
208	203	19 - 305	10,92 (12)	5,0
210	246	25 - 381	12,7 (14)	6,4
213	305	64 - 457	22,5 (25)	13,7
216	356	76 - 635	31,8 (35)	22,7

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИЙ К СЪЁМНИКАМ POSILOCK

Модель	Модель съёмника	Диаметр захвата, мм	Глубина захвата, мм	Вес, кг
11054	108, 208	38 - 381	254	1,4
11054L	108, 208, 110, 210	38 - 559	406	2,5
11354L	113, 213	38-762	508	4,8

Проставки-удлинители

Модель	Модель съёмника	Увеличение длины винта, мм
X-4	104, 204	38
X-6	106, 206	38
X-10	108, 208, 110, 210	38